




- CVI、AHD、TVI、CVBS 影像輸出(OSD 或控制器切換)
- 可切換 1080P 或 720P 影像輸出
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- Smart IR 智慧型防曝光紅外線功能、紅外線關閉功能
- 自動曝光、自動白平衡，適合各種場景監控
- OSD 選單：UTC 同軸控制或 PFM820 UTC 控制器
- IP67 防水等級

型號		DH-HAC-HFW1220SN	選購配件
攝像機	攝像元件	1/2.9" CMOS	 PFA122
	有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP	
	掃描系統	Progressive	
	電子快門	NTSC : 1/30s~1/100,000s	
	最低照度	0.02Lux/F2.0 · 0 Lux IR ON	 PFA152
	信號雜訊比	高於 65dB	
	影像模式	1080P、720P 可切換	
	影像輸出	CVI、AHD、TVI、CVBS 輸出(OSD 或控制器切換)	
	紅外線	18 顆微晶 IR LED，距離 Max30 米，Smart IR	 PFA130
	日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白	
	背光模式	背光補償 / 寬動態 / 強光抑制	
	降噪	2D	
	鏡像功能	水平鏡像 / 垂直鏡像	 PFA134
	智能紅外線	自動 / 紅外線關閉	
白平衡	自動 / 自動跟蹤 / 手動 / 鈉燈 / 室內 / 室外 1 / 室外 2		
影像調整	圖像模式 / 銳度 / 亮度 / 對比度 / 飽和度 / 色度		
鏡頭	鏡頭選擇	3.6mm、6mm	
	視野角度	82.8°、51.2°	
	鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈	
其它	電源供應	DC12V±25%	
	電源功耗	Max 3.9W(IR ON)	
	工作環境	-40°C~+60°C，濕度小於 90%(無凝結)	
	防水等級	IP67	
	主體材質	金屬	
	尺寸	164.7mm×70mm×71.6mm	
	重量	0.35KG	

外觀尺寸(mm)

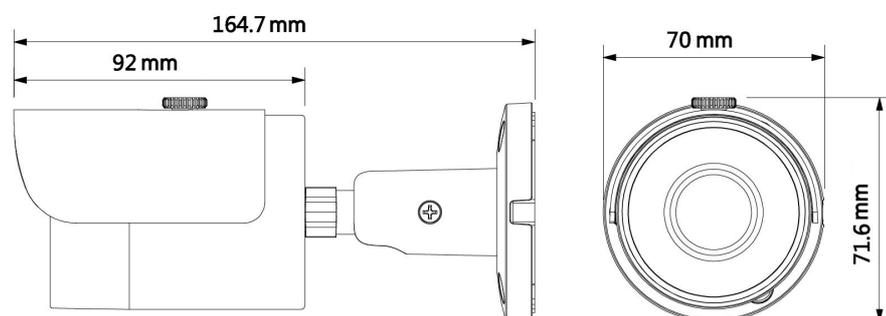

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主