

# RAS-813-J AHD 720P/960H 數位錄影主機

## AHD DVR


### AHD 720P/960H/D1

#### 產品簡介

- AHD 720P 高畫質影像輸入專用機。
- 支援 AHD 720P、960H、D1 各式攝影機訊號
- H.264 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- 支援 720P 高畫質錄影模式:120 張/秒。
- VGA、HDMI 接口，高畫質影像輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 備份方式 USB、網路
- 支援 4TB 硬碟(限定型號)
- 具有 4 路聲音輸入功能。
- 具有 4 路警報輸入、1 路 RELAY OUT 功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome
- 錄影模式選擇：手動、自動、排程、位移等錄影
- 監看解析度：支援 1920x1080 。
- 網路遠端監看 (支援:固定 IP、PPPoE、DDNS、DHCP 等多種網路 IP 設定)
- 手機監看/聽功能(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 EMAP 電子地圖
- 支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統

1080P

HD  
CCTV

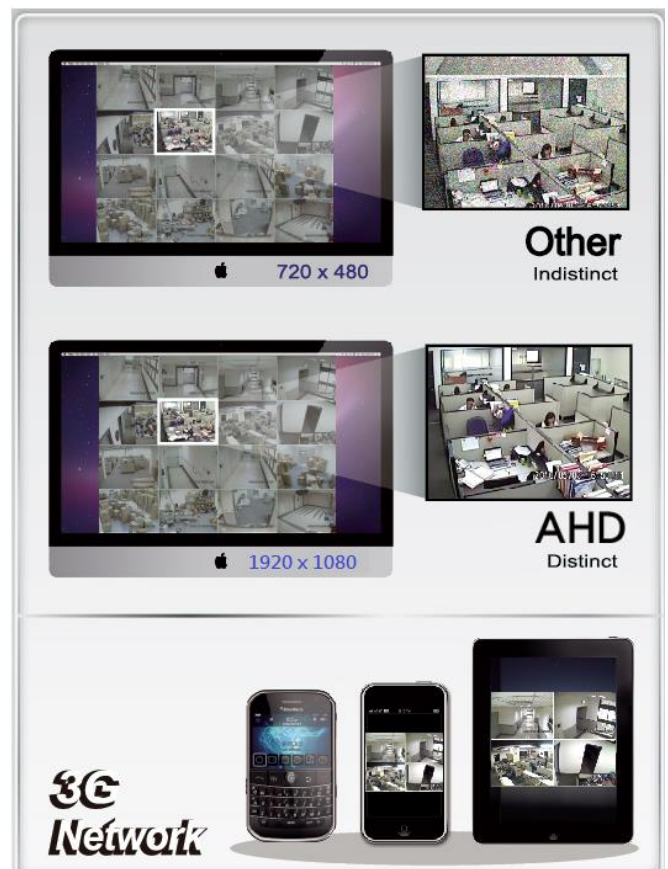

## 產品規格

型號		RAS-813-J
影像	影像輸入	8 路 AHD / 960H BNC 影像輸入
	HDMI 輸出	1 影像輸出(1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768)+1 聲音
	VGA 輸出	1 VGA 輸出 : 1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
聲音	RCA 輸入	4 RCA 聲音輸入
	RCA 輸出	2 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 1 組 SATA 介面 (HDDx1)
	外接硬碟	無
	I/O	4 組感應器, 1 組繼電器輸出, 1 組 RS485, 2 組 USB2.0
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG, AVTECH)
	尺寸	280(寬)mm x 51(高)mm x 203(深)mm
	電源	AC100~240V 輸入 · DC12V 2A 輸出
	消耗電流	24W
顯示	解析度	1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
	分割畫面	1, 4 跳台
錄影	錄影解析度	720P
	影像畫質	10~100 段可調
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	速度	720P : 120 張/秒;960:240 張/秒
	警報前錄影	1~10 秒
	警報後錄影	1~100 秒
回放	顯示	1, 4
	搜尋模式	日期, 時間, 事件(位移)
	數位放大	2~5 倍數位放大
	快照	有
	控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋 BAR
網路	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP · DDNS
	應用程式	Windows XP/ VISTA/ 7, Mac OS (PC Client system)
	遠端監控	IE 瀏覽器、專用軟體
	登入帳號	1 Admin + 10 User
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
	事件傳輸	E-mail,APP 推播
備份	介面	USB 2.0,
	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB 隨身碟
警報	位移偵測	靈敏度 : 100 段/每頻道 ; 偵測區域(16x12) /每頻道
	持續時間	1~60 秒
	事件紀錄	10000 筆,警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面 32-bit True Color
	多國語言	英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,簡中,韓文
	攝影機抬頭	多國語言可任意由 PC 輸入
	USB 滑鼠	標準配備
	觸控面板	支援 USB 觸控面板 LCD 螢幕 (限 EETI 晶片組)
	遙控器	選配
系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體)	

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.